


# HUSANLÆG MULTI

## En klimasikker investering i dit hjem

WaterCare regnvandsanlæg Multi er den ideelle løsning for dig, der ønsker en effektiv og diskret måde at opsamle og genbruge regnvand direkte fra husets tag til toiletskyl, tøjvask, havevanding, rengøring af terrasse samt vask af bil og vinduer. Regnvandet filtreres gennem et specialiseret vortexfilter, der fjerner blade og snavs, hvilket giver rent, kalkfrit vand. Det reducerer kalkaflejringer i vaskemaskinen samt toiletter og forlænger deres levetid. Kalkfrit vand er også ideelt til bil- og vinduesvask. Anlægget graves ned i jorden, hvor kun dækslerne, der flugter med græsplænen, afslører det.

Med et regnvandsanlæg Multi får du et prisrigtigt og effektivt anlæg, der er udstyret med automatisk opfyldning af drikkevand. Pumpen sidder i tanken, hvor en niveauføler overvåger vandstanden og kommunikerer med husets trykstyring. Hvis niveauet af regnvand i tanken er for lavt, sker der en påfyldning automatisk fra huset, så tanken fyldes op med drikkevand. På den måde sikres det, at du altid har vand i tanken til dine forbrugsbehov.

\*Regnvand bør, iflg. Laridanmark, kun benyttes til vanding af ikke-spiselige afgrøder og rodfrugter, der skrælles og koges.  
Kilde: [www.laridanmark.dk](http://www.laridanmark.dk), "Regnvand og hygiejne", 2015.

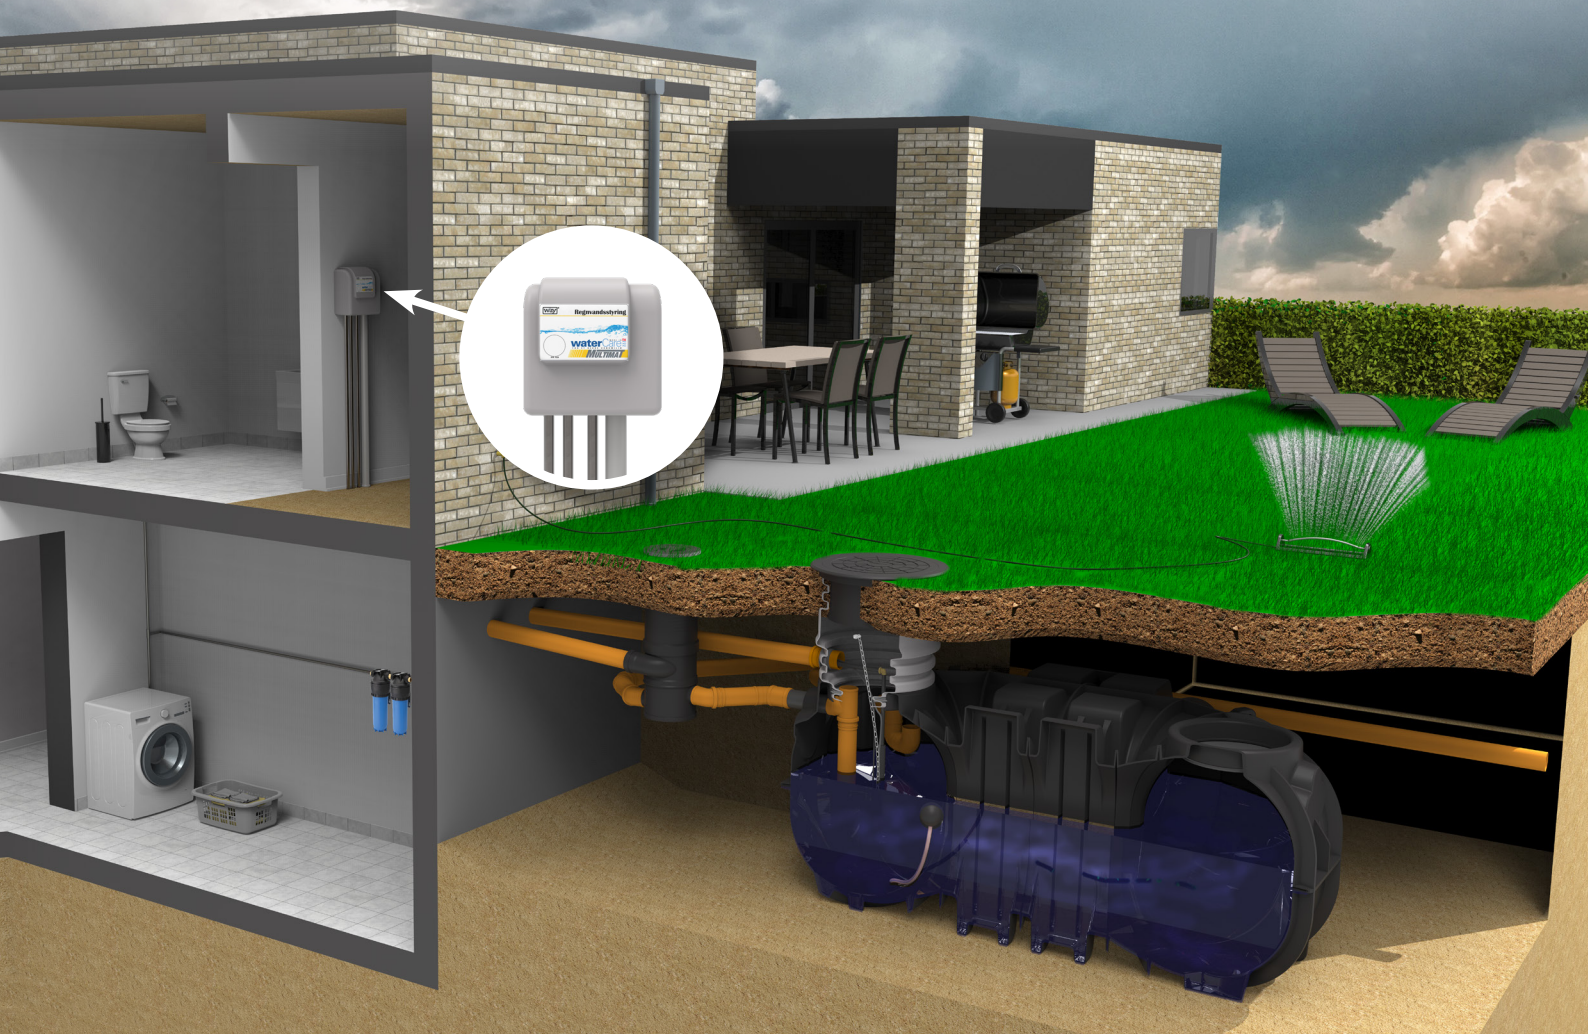

## **Produktoversigt**

WaterCare regnvandstanke er rotationsstøbte i slagfast PE. Der findes to 'tank serier' af regnvandsanlæg; enkeltvæggede helstøbte tanke (3,3 m<sup>3</sup> – 5,0 m<sup>3</sup>) og sektionstøbte tanke (7m<sup>3</sup> og derover). Der medfølger som standard minimum 0,7 m Ø600 opføringsrør, medmindre andet er aftalt. Tankene har indstøbte løfteøjer til brug ved distribution.



3.300 L



4.300 L




5.000 L



7.000 L



10.000 L



Nedenfor ses en oversigt over WaterCares husanlæg Multi. Tankene leveres med minimum 0,7 m Ø600 opføringsrør (dog 0,8 ved 7 m<sup>3</sup> og 10 m<sup>3</sup>). Tanken kommer med Ø110mm indløb og Ø110mm overløb samt beroliget tilløb i tank og vandlås på udløb. Inkl. Hvirvelfilter WFF100 og MULTIMAT pumpesystem med auto drikkevandspåfyldning samt bufferpumpe i tank.. Alle mål er i mm.

| Tank størrelse | Varenr.   | Beskrivelse                                              | Længde   | Bredde   | Højde<br>inkl. opfø-<br>ringsrør | Indløb  | Overløb |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 3.300 L        | 223189035 | WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel | Ø2250 mm |          | 2040 mm                          | Ø110 mm | Ø110 mm |
| 4.300 L        | 223189045 | WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel | 3120 mm  | 1250 mm  | 2230 mm                          | Ø110 mm | Ø110 mm |
| 5.000 L        | 223189052 | WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel | 3100 mm  | 12500 mm | 2040 mm                          | Ø110 mm | Ø110 mm |
| 7.000 L        | 223189072 | WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel | 4010 mm  | Ø1750 mm | 2730 mm                          | Ø110 mm | Ø110 mm |
| 10.000 L       | 223189102 | WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel | 5510 mm  | Ø1750 mm | 2730 mm                          | Ø110 mm | Ø110 mm |

## **Tilbehør**



Varenr.: 223193867

**Partikel og kulfiltersæt**  
Opleves der misfarvning og lugt fra regnvandet kan det fjernes med dette sæt.



Varenr.: 223196700

**Forankringssæt**  
Nem, hurtig og sikker opdriftsikring af plast-tanke til nedgravning.

### Dimensionering

Dimensionering af tanken afhænger af tagfladens størrelse, mængden af nedbør i det område, hvor du bor, og dit individuelle behov. Dog er en god tommelfingerregel, at beholderne bør have en nyttevolumen på ca. 25-30 liter pr. m<sup>2</sup>.